



LIM

Aereco páraszabályozott rendszerhez



Kétfokozatú elszívóventilátor

A páraérezkelővel vezérelhető LIM helyi elszívó ventilátor tökéletesen és harmonikusan beilleszthető a páraszabályozott szellőzési rendszerekbe. A páraérezkelő segítségével a LIM ventilátor képes a páraszabályozott légbevezető elemekkel „kommunikálni” így azokkal együttműködve gondoskodni a lakás optimális szellőzéséről.

Amennyiben az épület adottságai nem teszik lehetővé a központi ventilátoros megoldás alkalmazását, abban az esetben a LIM ventilátor nyújt alternatívát.

A ventilátorok fürdőszoba, WC elszívására alkalmasak, falba vagy mennyezetbe építhetők.



- **Páraszabályozott rendszerhez** tökéletesen illeszkedik
- **Alacsony energiafogyasztás** 6 - 23 Wh
- **Csendes ventilátor** alacsony zajszint
- **5 év garancia** egyszerű karbantartás
- **Folyamatosan üzemeltethető** optimális légcseré
- **Könnyen telepíthető** akár két helyiség elszívásához is



LIM

Helyi elszívőventilátor		LIM 60	LIM 100	LIM 60/40	LIM 100/40
Típus		60	100	60/40	100/40
Léghozam jellemzők					
Max. légszállítás	m ³ /h	60	100	60/40	100/40
Max. nyomás	Pa	270	280	270	280
Akuszтика jellemzők					
Lp hangnyomásszint	dB(A)	37	40	37/31	40/31
Elektromos jellemzők					
Tápfeszültség		230VAC / 50 Hz	230VAC / 50 Hz	230VAC / 50 Hz	230VAC / 50 Hz
Motor		1 fordulat	1 fordulat	2 fordulat	2 fordulat
Teljesítmény	W	11	23	11/6	23/6
Jellemzők					
Tömeg	kg	2,8	2,8	2,8	2,8
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér
Anyag (kívül)		műanyag	műanyag	műanyag	műanyag
Méret	mm	298 x 298 x 141	298 x 298 x 141	298 x 298 x 141	298 x 298 x 141
Szerelés					
Kifűvőcsonk mérete	mm	ø 80	ø 80	ø 80	ø 80
Páraérzékelő		☒	☒	☒	☒
Időrelé (CNR7 fix, és CNR állítható)		☒	☒	☒	☒
Második helyiség csatlakozó		☒	☒	☒	☒
Oldalfalra (függőlegesen)		■	■	■	■
Mennyezetre (vízszintesen)		■	■	■	■
Karbantartás					
Kivehető szűrő		■	■	■	■
Működés					
Direkthajtású járókerék		■	■	■	■
Max. / alap fordulatszám	1/min	1600	2200	1600/1050	2200/1050


■ : standard ☒ : külön rendelhető

- A helyi elszívőventilátor sokoldalú felhasználhatóságával, nagyon könnyű felszerelhetőségével tűnik ki. A ventilátorbetéthez tartozó rugós tarítókeret szerszám nélkül szerelhető és áthidal akár 80mm beépítési mélység különbséget is. A készülék átalakító szettel kiegészítve falon kívüli kivitelben is rendelhető, különböző ventilátor egységekkel: 60, 100, 60/40, 100/40 m³/h

- A ventilátoregység kiegészíthető külön fix 7 perc utánkésleltetésű, vagy állítható időrelével.

- Tűzvédelmi házzal, illetve tűzvédelmi csappantyúval fokozottan tűzveszélyes (F90) helyeken is használhatóak.

Jelleggörbék

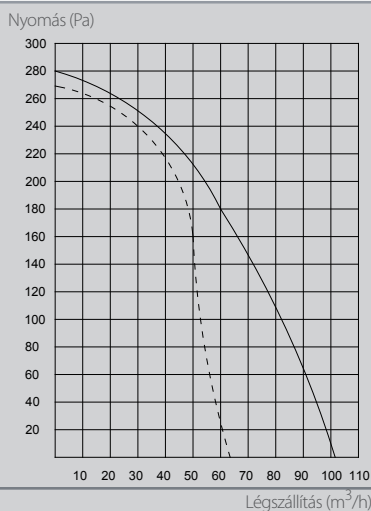

Méret (mm)

